

HK K REL


przełącznik rozruchowy silnika elektrycznego prądu stałego

HANSA FLEX

Właściwości

Wykonanie przełącznik rozruchowy z wyłącznikiem magnetycznym

Zakres dostawy z przeciwnakrętką

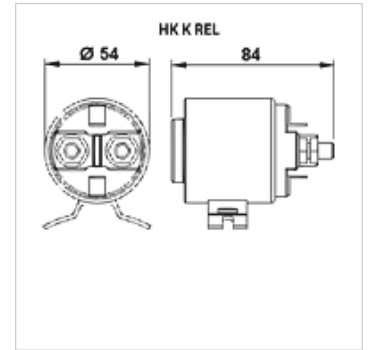

Artykuł

Oznaczenie	Napięcie	pobór prądu (znamionowy) (A)	pobór prądu max. (A)	Ciężar (kg)
HK K C	12 V	150	350	0,75
HK K C300	12 V	300	350	1,30
HK K E	24 V	150	350	0,73
HK K F	48 V	60	200	0,71

są akcesoriami do następujących produktów

HK K C E-Motor 12V silnik elektryczny prądu stałego 12V

HK K C E-Motor 24V Silnik elektryczny prądu stałego 24V

HK K C E-Motor 48V silnik elektryczny prądu stałego 48V