
# HK KONS

Wspornik do przeponowego akumulatora ciśnienia

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Materiał** | wspornik: stal ocynk.<br>pierścień gumowy: NBR |
| **Zastosowanie** | To fasten pressure accumulators |



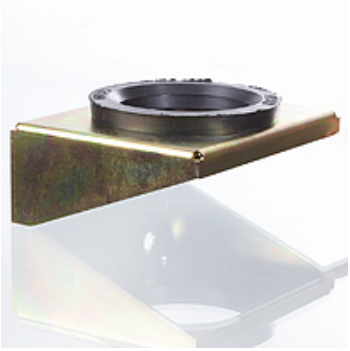


## Opis

wspornik zapewniający łatwy i bezpieczny montaż zbiorników
tłumi drgania dzięki pierścieniowi gumowemu z NBR

## Artykuł

| Oznaczenie | A (mm) | B (mm) | C (mm) | do akumulatora typu | Ø D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | K (mm) | Ø L (mm) | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK KONS 114** | 140 | 60 | 140 | | 100 | 73 | 75 | 35 | - | 17 | 0,5 |
| **HK KONS 168** | 210 | 100 | 175 | HK BLAK Ø168 mm | 120 | 92 | 160 | 35 | 40 | 17 | 1,5 |
| **HK KONS 219** | 260 | 100 | 235 | HK BLAK Ø219 mm | 170 | 123 | 200 | 35 | 40 | 17 | 2,5 |

## są akcesoriami do następujących produktów

| | |
|---|---|
| **HK BLAK** | Przepon. akumul. ciśn. |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*