


# HK KS 01

Zawór dołącz. ciśn.

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Wykonanie	zawór do płytki pośredniej wstępnieysterowany
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar
przepływ objętościowy	maks. 80 l/min.
Przyłącze	ISO/Cetop 05 WZ10

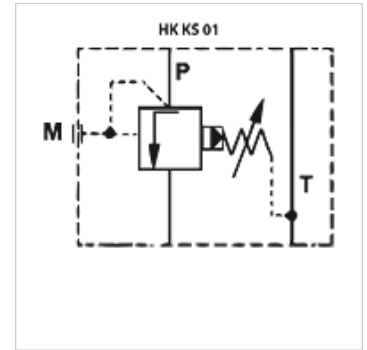

## Wskazówka

Te zawory muszą być ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

## Opis

zawór do płytek pośrednich do budowy sprzężeń wysokościowych z zaworami ISO/Cetop 05 WZ10

## Wskazówki do zamówienia

Inne zawory do płytek pośrednich na zapytanie

## Artykuł

Oznaczenie	działa w kanale	Zakres nastawy ciśnienia min. (bar)	Zakres nastawy ciśnienia max. (bar)	Wysokość płyty (mm)	Ciężar (kg)
HK KS 011 210	P	8	210	50	3,0