
HK LK EJ

zestyk regulacji poziomu do wyłącznika poziomowo-temperaturowego

Właściwości

Odstęp między stykami min.	40 mm
Obciążenie styków max.	10 VA
Prąd przesterowujący max.	0,5 A
Zastosowanie	do wyłącznika poziomowo-temperaturowego HK 64EJ



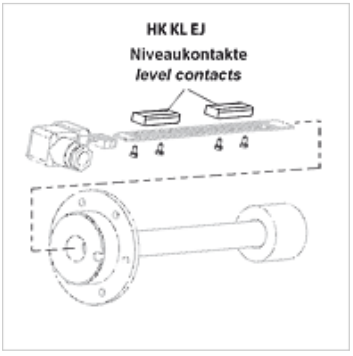

Wskazówka

Instalacja i konfekcjonowanie mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.
Zestyki do regulacji poziomu lub czujniki temperatury muszą być połączone z płytką czysto i bezolejowo.

Opis

do montażu na listwie stykowej wyłącznika poziomowo-temperaturowego HK64EJ
zestyki do regulacji poziomu z możliwością stosowania jako zestyki rozwierne lub zwierne (do montażu obracać o 180°)
przy zastosowaniu 2 lub 3 zestyków stosować odpowiednio różne kolory

Artykuł

Oznaczenie	Kolor	Napięcie	Ciężar (kg)
HK L1 K101 EJ	zielony	maks. 24 V	0,01
HK L2 K102 EJ	żółty	maks. 24 V	0,01
HK L3 K103 EJ	czerwony	maks. 24 V	0,01

są akcesoriami do następujących produktów

HK 64EJ	wyłącznik poziomowo-temperaturowy HK 64EJ