
HK LVA
Optyczny wskaźnik napełnienia

Właściwości

Moment dokręcania max.	8 N-m
Temperatura max.	100 °C
Ciśnienie robocze	maks. 1 bar
Czynniki robocze	Oleje mineralne
Materiał	poliamid Uszczelka: NBR
Zakres dostawy	ze śrubami wydrążonymi



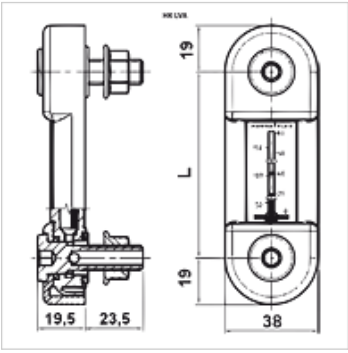

Artykuł

Oznaczenie	Wykonanie	Zamocowanie na gwint	L (mm)	Ciężar (kg)
HK LVA 10 T M10	z termometrem	2 x M10	76	0,12
HK LVA 10 T M12	z termometrem	2 x M12	76	0,12
HK LVA 20 T M12	z termometrem	2 x M12	127	0,16
HK LVA 30 T M12	z termometrem	2 x M12	254	0,22

są akcesoriami do następujących produktów

HK BAK RA	Zbiornik hydrauliczny BAKRA
HK BEK	zbiornik hydrauliczny BEK (bez otworu wyczystkowego)
HK BSK	zbiornik hydrauliczny BSK (z otworem wyczystkowym)

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.