
HK MAP
wyłącznik ciśnieniowy MAP

Właściwości

Wykonanie	zestyk przełączny
Ciśnienie robocze	maks. 630 bar
Przyłącze	kołnierz 4-otworowy 31x31 mm
Current consumption	maks. 2 A przy 250 VAC; maks. 3 A przy 30 VDC
Materiał	stal
Zakres dostawy	kompletna z wtykiem z zestawem śrub
klasa ochrony	IP 65



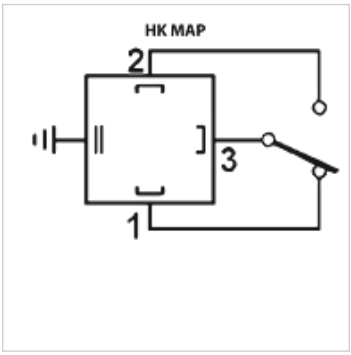

Opis

wyłącznik ciśnieniowy tłokowy
powtarzalność mniejsza lub równa 1 % nastawy
częstotliwość przełączeń elektr. min. 1 mln. cykli
histereza przełączeń ok. 2,5 do 10 % zależnie od zakresu ciśnienia
ustawianie podziałką
uniwersalne możliwości podłączania osobnymi adapterami / płytkami przyłączeniowymi

Wskazówki do zamówienia

Adapter i płyty przyłączeniowe proszę zamawiać osobno!

Artykuł

Oznaczenie	Zakres nastawy ciśnienia min. (bar)	Zakres nastawy ciśnienia max. (bar)	Ciężar (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Akcesoria

HK BFM	adapter BFM do wyłącznika ciśnieniowego MAP
HK BHF AG	adapter BHF GZ do wyłącznika ciśnieniowego MAP
HK BHF IG	adapter BHF GW do wyłącznika ciśnieniowego MAP
HK BHM	płyta przyłączeniowa BHM do wyłącznika ciśnieniowego MAP
HK BKM	płyta przyłączeniowa BKM do wyłącznika ciśnieniowego MAP
HK BMM	adapter BMM do wyłącznika ciśnieniowego MAP

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.