
HK RVPS

Zawór ograniczający ciśnienie RVPS

Właściwości

Wykonanie	wstępnie wysterowany
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar



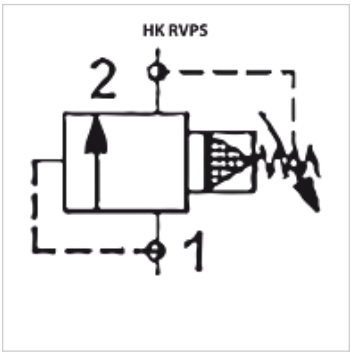

Wskazówka

Te zawory muszą być także ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.
Moment dokręcania dla zaworów o wielkości 12 w obudowie aluminiowej: 74-81 Nm
Moment dokręcania dla zaworów o wielkości 12 w obudowie stalowej: 95-102 Nm

Opis

ustawianie śrubą ustawczą

Artykuł

Oznaczenie	Zakres nastawy min. (bar)	Zakres nastawy max. (bar)	Przepływ objętościowy max. (L/min)	przyporządkowana obudowa wkręcana	Gwint wkręcany	Ciężar (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Akcesoria

HK GEH 20 AL	Obudowa do zaworu wkręcanego SAE 2-drożnego aluminium
HK GEH 20 GGG	Obudowa do zaworu wkręcanego SAE 2-drożnego GGG40

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.