
HK SMX

cylinder płaski 700 bar jednostronnego działania z odciągiem sprężynowym

Właściwości

Wykonanie	utwardzana głowica cylindrowa tłok chromowany na twardo maks. skok 16 mm, odciąg sprężynowy
Ciśnienie robocze	maks. 700 bar
Materiał	stal
Zakres dostawy	z szybkozłączką kielichową 3/8"-18 NPT



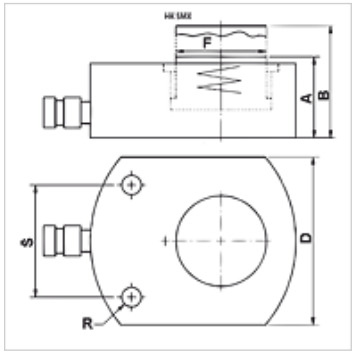

Wskazówka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Płaskie cylindry łączą w sobie kompaktową konstrukcję z maksymalnym skokiem. Idealne do ciasnych przestrzeni.
Należy dopilnować, aby siły boczne nie były przenoszone na pierścienie prowadzące.
płaskie, kompaktowe wykonanie
otwory do mocowania do zastosowań stacjonarnych

Artykuł

Oznaczenie	(kN)	(t)	Skok (mm)	Powierzchnia (cm2)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	R	S (mm)	Objętość (cc)	Ciężar (kg)
HK SMX 00406	43,8	4	6	6,4	32,5	38,5	41	25	5,5	28	4	0,85
HK SMX 00416	43,8	4	16	6,4	42,5	58,5	41	25	5,5	28	11	1,20
HK SMX 01011	99,7	10	11	14,5	43,0	54,0	56	38	6,5	37	16	1,60
HK SMX 02211	227,8	22	11	33,2	52,0	63,0	80	57	9,0	50	37	2,80
HK SMX 03013	287,3	30	13	41,8	59,0	72,0	95	60	11,0	52	55	4,10
HK SMX 05016	486,5	50	16	70,9	68,0	84,0	114	78	13,0	67	114	6,60
HK SMX 07516	712,9	75	16	103,8	79,0	95,0	140	95	13,0	75	167	12,50
HK SMX 10016	953,6	100	16	138,9	87,0	103,0	158	108	13,0	76	223	15,00
HK SMX 15016	1450,0	150	16	211,2	100,0	116,0	194	134	13,0	117	338	25,00

Akcesoria

NY 2100	termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień
GKS	Gumowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe
PNY 2100 HN	Złączka wtłaczana, AGN
PHY 2100	Oprawa wtłaczana, NY 2100
SKL HN SP	połowa ruchoma złącza gwintowanego
SKL ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP
SKF IN SP	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do SKF...SP

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.