

HK SPZ

Wtyczka elektryczna do zaworów proporcjonalnych

HANSA FLEX


Właściwości

Typ konstrukcji Wtyczka prosta z przyłączem gwintowym

Temperatura robocza -40 °C do +85 °C

Materiał obudowa: poliamid
zestyki: CuZn

klasa ochrony IP 67

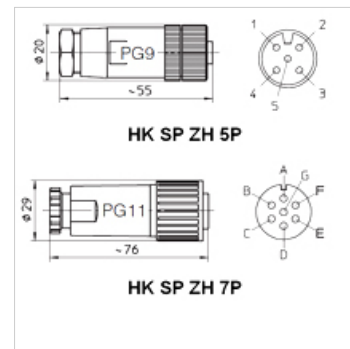

Artykuł

Oznaczenie	Kolor	Wykonanie	Ciężar (kg)
HK SPZ H5 P	czarny	M12, IEC60947, 5-biegunowy, do zaworów proporcjonalnych ze wzmacniaczem chopper HK EMI AS IR	0,15
HK SPZ H7 P	czarny	DIN43563, 7-biegunowy, do zaworów proporcjonalnych ze zintegrowaną elektroniką	0,10

są akcesoriami do następujących produktów

HK DLHZO TE	Proporcjonalny zawór elektromagnetyczny WZ 6 DLHZO
HK DLKZOR TE	Proporcjonalny zawór elektromagnetyczny WZ 10
HK RZMO AE 030	Proporcjonalny zawór ograniczający ciśnienie WZ 6
HK RZGO AE 033	Proporcjonalny reduktor ciśnienia WZ 6