
# HK STX

cylinder płaski 700 bar jednostronnego działania z nakrętką zabezpieczającą

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | utwardzana głowica cylindrowa<br>tłok chromowany na twardo<br>maks. skok 50 mm,<br>odciąganie przez obciążenie<br>z nakrętką sześciokątną do mechanicznego<br>utrzymywania obciążenia |
| **Ciśnienie robocze** | maks. 700 bar |
| **Materiał** | stal |
| **Zakres dostawy** | z szybkozłączką kielichową 3/8"-18 NPT |



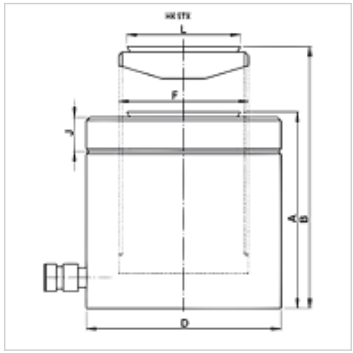


## Wskazówka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Opis

Płaskie cylindry łączą w sobie kompaktową konstrukcję z maksymalnym skokiem. Idealne do ciasnych przestrzeni.
Należy dopilnować, aby siły boczne nie były przenoszone na pierścienie prowadzące.
płaskie, kompaktowe wykonanie
węglowe pierścienie zgarniające zapobiegające zabrudzeniu
Wszystkie cylindry z ruchomym dociskiem oraz powłoką specjalną zapewniającą wyższy poziom zabezpieczenia antykorozyjnego.

## Artykuł

| Oznaczenie | (kN) | (t) | Skok (mm) | Powierzchnia (cm2) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F | J (mm) | L (mm) | Objętość (cc) | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK STX 05005** | 486,0 | 50 | 50 | 70,8 | 125 | 175 | 120 | Tr 95 x 4 | 21,0 | 92,0 | 355 | 11 |
| **HK STX 14004** | 1380,0 | 140 | 45 | 200,9 | 148 | 193 | 205 | Tr 160 x 6 | 38,0 | 147,5 | 905 | 39 |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień |
| **GKS** | Gumowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe |
| **PNY 2100 HN** | Złączka wtłaczana, AGN |
| **PHY 2100** | Oprawa wtłaczana, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | połowa ruchoma złącza gwintowanego |
| **SKL ZUBS SP** | Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP |
| **SKF IN SP** | Połowa stała złącza gwintowanego |
| **SKF ZUBS SP** | Ochrona przeciwpyłowa do SKF...SP |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*