
HK SZ
Czop obrotowy SZ

Właściwości

Materiał ST 52.3 (FE510)



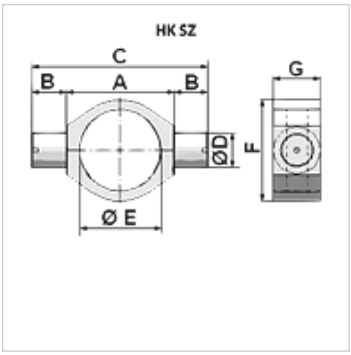

Wskazówka

tolerancja ØE <= 100: +0,2; tolerancja ØE > 100: +0,4
Korpus i czop są dostarczane luzem i muszą zostać zespawane.

Artykuł

Oznaczenie	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Ciężar (kg)
HK SZ 80	132	40	212,0	133	50	40	95	3,8
HK SZ 100	160	50	260,0	159	65	50	115	5,1

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.