
HK TE
Cylinder pociągowy 700 bar

Właściwości

Wykonanie	tłok chromowany na twardo maks. skok 150 mm,
Ciśnienie robocze	maks. 700 bar
Materiał	stal
Zakres dostawy	z szybkozłączką kielichową 3/8"-18 NPT



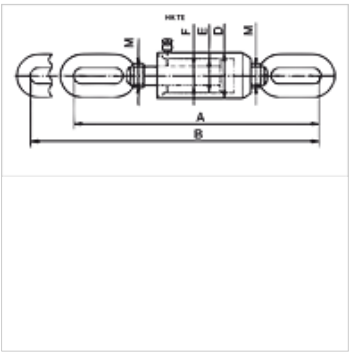

Wskazówka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Do zastosowań wymagających sił pociągowych.
alternatywnie metalowy mieszek ochronny (skok 30 mm lub krótszy)
węglowe pierścienie zgarniające zapobiegające zabrudzeniu

Artykuł

Oznaczenie	(kN)	(t)	Skok (mm)	Powierzchnia (cm2)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Objętość (cc)	Ciężar (kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

Akcesoria

NY 2100	termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień
GKS	Gumowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe
PNY 2100 HN	Złączka wtłaczana, AGN
PHY 2100	Oprawa wtłaczana, NY 2100
SKL HN SP	połowa ruchoma złącza gwintowanego
SKL ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP
SKF IN SP	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do SKF...SP

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.