
HK TS
Wyłącznik temperaturowy TS

Właściwości

Wykonanie	1 zestyk temperaturowy wraz z uszczelką
Ciśnienie robocze	maks. 1 bar
Temperatura robocza max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Histereza	10 K ± 5 K
Zakres dostawy	z wtyczką



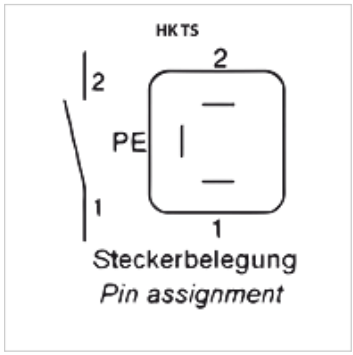

Artykuł

Oznaczenie	Temperatura przesterowująca (°C)	Funkcja sterująca	Ciężar (kg)
HK TS 50 NC-12	50	zestyk rozwierny	0,31
HK TS 60 NC-12	60	zestyk rozwierny	0,31
HK TS 70 NC-12	70	zestyk rozwierny	0,31
HK TS 80 NC-12	80	zestyk rozwierny	0,31
HK TS 50 N0-12	50	zestyk zwierny	0,31
HK TS 60 N0-12	60	zestyk zwierny	0,31
HK TS 70 N0-12	70	zestyk zwierny	0,31
HK TS 80 N0-12	80	zestyk zwierny	0,31

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.