


HK TS

Wyłącznik temperaturowy TS

Właściwości

| | |
|--------------------------|---|
| Wykonanie | 1 zestyk temperaturowy wraz z uszczelką |
| Ciśnienie robocze | maks. 1 bar |
| Temperatura robocza max. | 80 °C |
| Current consumption | max. 1 A at 250 VAC |
| Histeresa | 10 K ± 5 K |
| Zakres dostawy | z wtyczką |

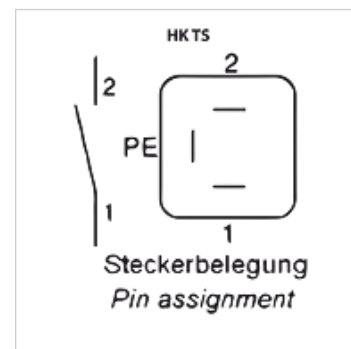

Artykuł

| Oznaczenie | Temperatura przesterowująca (°C) | Funkcja sterująca | Ciężar (kg) |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| HK TS 50 NC-12 | 50 | zestyk rozwierny | 0,31 |
| HK TS 60 NC-12 | 60 | zestyk rozwierny | 0,31 |
| HK TS 70 NC-12 | 70 | zestyk rozwierny | 0,31 |
| HK TS 80 NC-12 | 80 | zestyk rozwierny | 0,31 |
| HK TS 50 N0-12 | 50 | zestyk zwierny | 0,31 |
| HK TS 60 N0-12 | 60 | zestyk zwierny | 0,31 |
| HK TS 70 N0-12 | 70 | zestyk zwierny | 0,31 |
| HK TS 80 N0-12 | 80 | zestyk zwierny | 0,31 |