


## Właściwości

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Materiał</b>     | stal szlachetna         |
| <b>Zastosowanie</b> | do miernika HK PTQCheck |

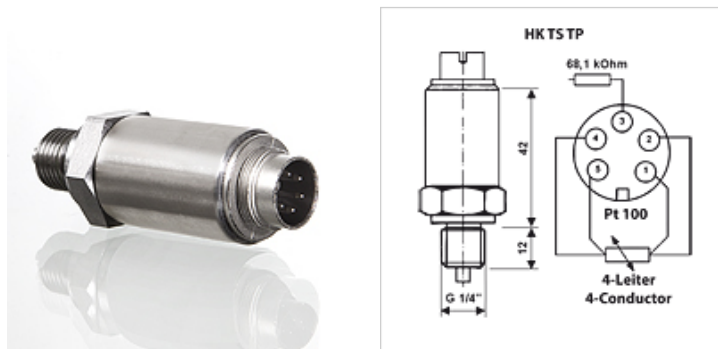

## Opis

zakres pomiarowy -50°C do +120°C  
 dokładność pomiaru ±0,2°C  
 przyłącze GZ 1/4"  
 sygnał wyjściowy 4 - 20 mA

## Wskazówki do zamówienia

Inne akcesoria i przyrządy pomiarowe dostępne na zapytanie jako opcje dodatkowe.

## Artykuł

| Oznaczenie   | Zakres pomiarowy | Ciśnienie max.<br>(bar) | Ciśnienie przeciążenia max.<br>(bar) | Przyłącze   | Ciężar<br>(kg) |
|--------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|
| HK TS TP 140 | -50 do +120 °C   | 400                     | 420                                  | G 1/4" -GZG | 0,1            |

## są akcesoriami do następujących produktów

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| HK PTQ CHECK | cyfrowy miernik ręczny 5-kanalowy |
|--------------|-----------------------------------|

## Elementy dodatkowe

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| HK PML | pojedynczy kabel pomiarowy     |
| HK PQT | kabel pomiarowy wielofunkcyjny |