


Właściwości

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Materiał | stal szlachetna |
| Zastosowanie | do miernika HK PTQCheck |

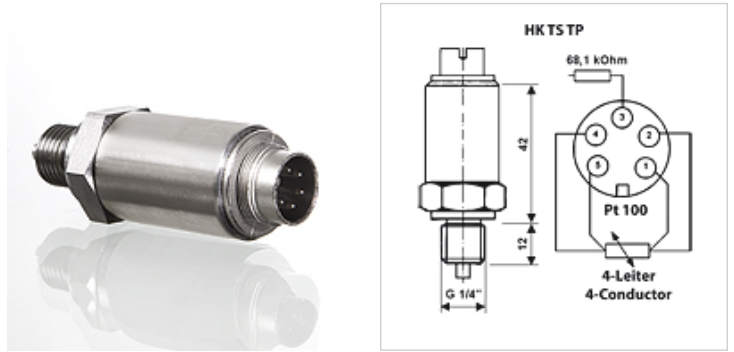

Opis

zakres pomiarowy -50°C do +120°C
dokładność pomiaru $\pm 0,2^\circ\text{C}$
przyłącze GZ 1/4"
sygnał wyjściowy 4 - 20 mA

Wskazówki do zamówienia

Inne akcesoria i przyrządy pomiarowe dostępne na zapytanie jako opcje dodatkowe.

Artykuł

| Oznaczenie | Zakres pomiarowy | Ciśnienie max. (bar) | Ciśnienie przeciążenia max. (bar) | Przyłącze | Ciężar (kg) |
|--------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|
| HK TS TP 140 | -50 do +120 °C | 400 | 420 | G 1/4" -GZG | 0,1 |

są akcesoriami do następujących produktów

HK PTQ CHECK cyfrowy miernik ręczny 5-kanalowy

Elementy dodatkowe

| | |
|--------|--------------------------------|
| HK PML | pojedynczy kabel pomiarowy |
| HK PQT | kabel pomiarowy wielofunkcyjny |