


# HK V0 590

zawór udarowy

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Wykonanie</b>	możliwość bezpośredniego połączenia na kołnierzu uszczelnienie o-ringiem
<b>Materiał</b>	Obudowa: stal ocynk. Elementy wewnętrzne ze stali
<b>Ciśnienie robocze</b>	maks. 300 bar
<b>Zastosowanie</b>	For hydraulic planetary motors

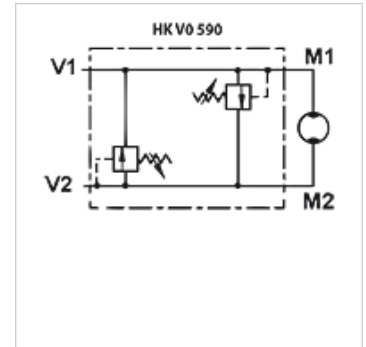

## Wskazówka

Te zawory muszą być ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

## Wskazówki do zamówienia

sprężyny do innych zakresów nastawy dostępne jako osprzęt

## Artykuł

Oznaczenie	Przepływ max. (L/min)	do silnika	Przyłącze	Zakres nastawy min. (bar)	Zakres nastawy max. (bar)	Ciężar (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - GW	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - GW	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - GW	40	180	1,85

## Akcesoria

HK VML	sprężyna do zaworu udarowego
HK M HK V0590	zestaw śrub do zaworu udarowego HK V0590