
HK V1 710

Zawór przeciwzwrotny V1710

Właściwości

Wykonanie	blokada stożkowa z możliwością odblokowania - jednostronnego działania
Materiał	Obudowa: stal ocynk. Elementy wewnętrzne ze stali hartowanej
Ciśnienie robocze	maks. 320 bar



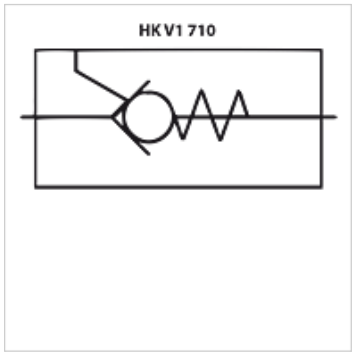

Wskazówka

Uwaga: maks. głębokość gwintu S1 =10,1 mm!

Artykuł

Oznaczenie	Ciśnienie otwarcia (bar)	Stosunek wysterowania	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D	SW (mm)	Ciężar (kg)
HK V1 710 0004	2,5	1:9	15	103	31	1/4"	1/4"	36	0,60
HK V1 710 0006	5,0	1:6	35	112	35	1/4"	3/8"	40	0,82
HK V1 710 0008	3,0	1:4	45	120	38	1/4"	1/2"	42	1,10
HK V1 710 0012	0,5	1:4	80	151	45	1/4"	3/4"	55	1,90

SW = rozwartość klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.