
HK V2 190

Zawór hamulca opuszczania V2190

Właściwości

Wykonanie	jednostronnego działania
Materiał	Obudowa: stal ocynk. Elementy wewnętrzne ze stali
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar



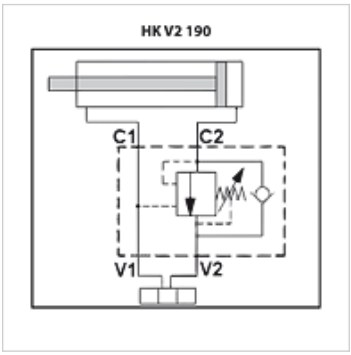

Wskazówka

W razie zastosowania tych zaworów do cylindra nurnikowego na przewodzie V1 musi być zabudowany dodatkowy zawór ograniczający ciśnienie, który należy dobrać do ciśnienia obciążającego cylinder. Ten zawór ograniczający ciśnienie musi odciążać w kierunku zbiornika.
Te zawory hamulca opuszczania muszą być także ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Q max. (L/min)	Stosunek wysterowania	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Ciężar (kg)
HK V2 190 A600	G 3/8”	40	1:4	60	100	148	30	60	30	1,21
HK V2 190 A800	G 1/2"	60	1:4	60	100	148	35	65	30	1,15

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.