# HK V2 572
zawór dławiący

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | wykonanie ze stali z precyzyjnym wrzecionem zaworowym<br>suitable for control panel installation |
| **Ciśnienie robocze** | do 400 bar |



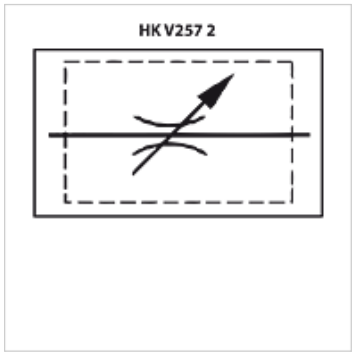


## Wskazówka

Te zawory muszą być ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

## Opis

dokładna regulacja przepływu objętościowego lub odcięcie w obu kierunkach
uszczelnienie metaliczne bez wycieku, liniowy przekrój otworu
dokładne dławienie w dużym zakresie przepływu
do regulacji ustawczej służy podziałka dziesiętna 0-9 na spodzie przycisku ustawczego i podziałka wzorcowa A do C od 0 do 4 na trzonku zaworu, co zapewnia dokładną powtarzalność nastaw
śruba imbusowa z przyciskiem ustawczym służy do zablokowania
do montażu w tablicy rozdzielczej dostarczamy na zamówienie dodatkowe przeciwnakrętki

## Artykuł

| Oznaczenie | Przepływ max. (L/min) | Gwint | Ciśnienie (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V2 572-1/8** | 8 | G 1/8" | 400 | 38 | 64 | 16 | 13,5 | 0,11 |
| **HK V2 572-1/4** | 14 | G 1/4” | 400 | 49 | 78 | 20 | 17,0 | 0,20 |
| **HK V2 572-3/8** | 38 | G 3/8” | 400 | 59 | 93 | 25 | 19,5 | 0,38 |
| **HK V2 572-1/2** | 50 | G 1/2" | 400 | 68 | 107 | 30 | 21,0 | 0,60 |
| **HK V2 572-3/4** | 80 | G 3/4" | 400 | 86 | 132 | 40 | 26,5 | 1,25 |
| **HK V2 572-1** | 190 | G 1" | 320 | 105 | 167 | 50 | 35,0 | 2,55 |
| **HK V2 572-1 1/4** | 200 | G 1.1/4" | 320 | 120 | 172 | 55 | 35,0 | 3,00 |
| **HK V2 572-11/2** | 350 | G 1.1/2" | 320 | 134 | 181 | 65 | 35,0 | 4,22 |
| **HK V2 572-2** | 450 | G 2" | 320 | 150 | 202 | 75 | 44,0 | 7,30 |

wartości dla maks. przepływu przy Δp=20 bar

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **HK KM 202** | przeciwnakrętka |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*