
HK V7 367

zawór przełączający 3/3-drożny

Właściwości

Wykonanie	Typ A - w pozycji środkowej otwarty Typ A - w pozycji środkowej zamknięty
Materiał	obudowa: odlew, elementy wewnętrzne ze stali



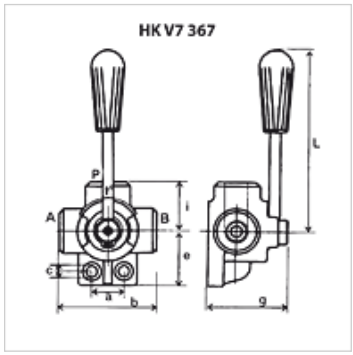

Wskazówka

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Artykuł

Oznaczenie	Ciśnienie max. (bar)	Przyłącza	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	g (mm)	i (mm)	L (mm)	Ciężar (kg)
HK V7 367 A06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	62	36	110	0,92
HK V7 367 A08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	70	43	120	1,46
HK V7 367 A12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	80	47	125	1,86
HK V7 367 A16	220	1"	180	32	98	11,0	64	90	51	130	2,56
HK V7 367 C06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	62	36	110	0,92
HK V7 367 C08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	70	43	120	1,46
HK V7 367 C12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	80	47	125	1,86
HK V7 367 C16	220	1"	180	32	98	11,0	64	90	51	130	2,56

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.