
HK V7 667

Zawór przełączający 6/3-drożny

Właściwości

Wykonanie	Typ A - w pozycji środkowej otwarty Typ A - w pozycji środkowej zamknięty
Materiał	obudowa: odlew, elementy wewnętrzne ze stali



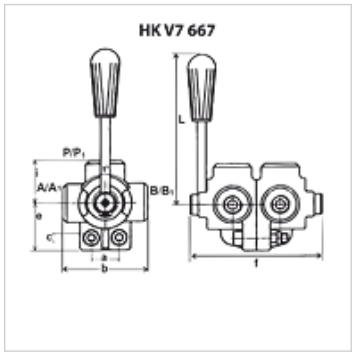

Wskazówka

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Artykuł

Oznaczenie	Ciśnienie max. (bar)	Przyłącza	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	f (mm)	i (mm)	L (mm)	Ciężar (kg)
HK V7 667 A06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	124	36	110	1,7
HK V7 667 A08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	140	43	120	2,9
HK V7 667 A12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	160	47	125	3,7
HK V7 667 A16	220	1"	180	32	98	11,0	64	180	51	130	5,2
HK V7 667 C06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	124	36	110	1,7
HK V7 667 C08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	140	43	120	2,9
HK V7 667 C12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	160	47	125	3,7
HK V7 667 C16	220	1"	180	32	98	11,0	64	180	51	130	5,2

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.