
HK VRDE

Zawór przeciwzwrotny do montażu na cylindrze VRDE

Właściwości

Wykonanie	blokada stożkowa z możliwością odblokowania - dwustronnego działania możliwość połączenia na kołnierz bezpośrednio z cylindrem
Zakres dostawy	ze śrubą drążoną i uszczelkami
Materiał	Obudowa ze stali
Ciśnienie robocze	maks. 300 bar



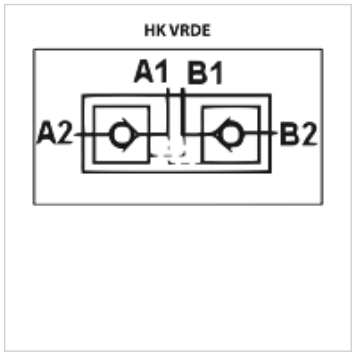

Wskazówka

zalecana minimalna odległość między przyłączami olejowymi cylindra: 144 mm w HK VRDE 10 CIL / 150 mm w HK VRDE 20 CIL

Artykuł

Oznaczenie	Ciśnienie otwarcia (bar)	Stosunek wysterowania	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Przyłącze A1, A2, B1	Śruba wydrążona B2	Ciężar (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - GW	1/4" GZ	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - GW	3/8" GZ	0,62

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.