
HK ZNS 02
zawór hamulca opuszczania

Właściwości

Wykonanie	zawór do płytki pośredniej
Ciśnienie robocze	maks. 315 bar
przepływ objętościowy	maks. 120 l/min.
Przyłącze	ISO/Cetop 05 WZ10



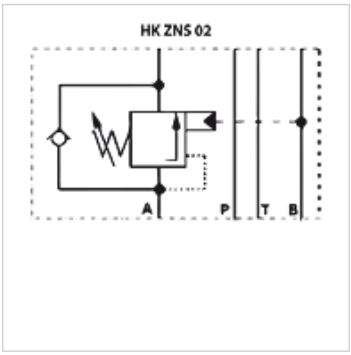

Wskazówka
Te zawory muszą być ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

Opis
zawór do płytek pośrednich do budowy sprzężeń wysokościowych z zaworami ISO/Cetop 05 WZ10

Wskazówki do zamówienia
Inne zawory do płytek pośrednich na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	działa w kanale	Zakres nastawy ciśnienia min. (bar)	Zakres nastawy ciśnienia max. (bar)	Wykonanie	Wysokość płyty (mm)	Ciężar (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	Stosunek wysterowania 1 : 4.5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	Stosunek wysterowania 1 : 4.5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	Stosunek wysterowania 1 : 4.5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	Stosunek wysterowania 1 : 4.5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	Stosunek wysterowania 1 : 4.5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	Stosunek wysterowania 1 : 4.5	50	2,8

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.