
HK ZRV 02 / ZRE 02

zawór zwrotny

Właściwości

Wykonanie	zawór do płytki pośredniej
Ciśnienie robocze	maks. 315 bar
Przyłącze	ISO/Cetop 05 WZ10



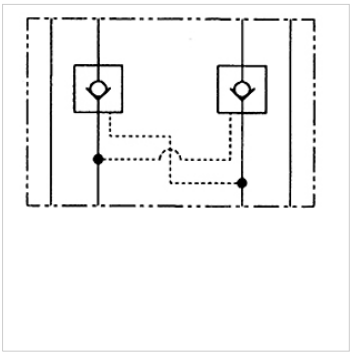

Wskazówka

Te zawory muszą być ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

Opis

zawór do płytek pośrednich do budowy sprzężeń wysokościowych z zaworami ISO/Cetop 05 WZ10

Wskazówki do zamówienia

Inne zawory do płytek pośrednich na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	działa w kanale	Przepływ objętościowy max. (L/min)	Wykonanie	Wysokość płyty (mm)	Ciężar (kg)
HK ZRV P02	P	100,0	bezpośrednio sterowany	36	2,8
HK ZRE AB02 E1	A + B	120,0	z możliwością odblokowania, stosunek wysterowania 1: 6	50	2,8
HK ZRE A02 E1	A	120,0	z możliwością odblokowania, stosunek wysterowania 1: 6	50	2,8
HK ZRE B02 E1	B	120,0	z możliwością odblokowania, stosunek wysterowania 1: 6	50	2,8

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.