
DCO S
Wąż metalowy

HANSA FLEX

Właściwości

Przeznaczenie	Dzięki grubym ściankom ten wąż nadaje się bardzo dobrze do zastosowań wysokociśnieniowych.
Wykonanie	falisty równoległy grubościenny falisty płaski
Materiał węża	stal szlachetna 1.4541
Oplot	bez oplotu
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C
Temperatura	dotyczy tylko węża



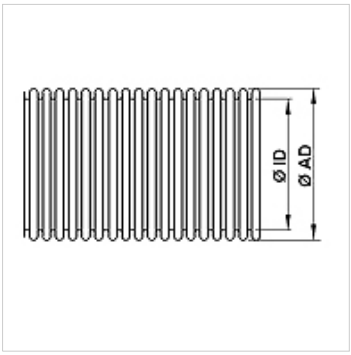

Wskazówka

Dobierając wartości ciśnienia, należy uwzględnić dynamiczne i termiczne współczynniki zmniejszające.
Wymienione wartości ciśnienia odnoszą się tylko do węży.

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancje średnica wewnętrzna / średnica zewnętrzna (mm)	Promień gięcia statyczny (mm)	Promień gięcia dynamiczny (mm)	Ciśnienie robocze 20°C (stat.) (bar)	Ciężar na mb (kg)	Długość produkcyjna (m)
DCO 020 S	19,50	28,80	0,80	55	450	3,2	0,420	na zapytanie
DCO 025 S	25,60	36,50	0,40	70	510	3,2	0,570	na zapytanie
DCO 032 S	32,60	43,70	0,40	80	560	3,2	0,840	na zapytanie
DCO 040 S	39,60	52,00	0,50	100	600	2,0	1,020	10 do 12
DCO 050 S	51,00	65,50	0,50	130	680	2,0	1,700	10 do 12
DCO 065 S	65,50	85,40	0,60	175	770	2,0	2,400	10 do 12
DCO 080 S	76,10	97,50	0,60	200	920	2,0	2,600	10 do 12
DCO 100 S	102,40	125,00	1,00	250	1100	2,0	4,050	10 do 12
DCO 125 S	127,50	151,50	1,00	325	1310	2,0	3,250	10 do 12
DCO 150 S	151,50	177,00	1,00	375	1600	1,6	4,100	10 do 12

Warianty produktu

DCA S	Wąż metalowy, 1 oplot z 1.4301
DCB S	Wąż metalowy, 2 oploty z 1.4301

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.