


Właściwości

| | |
|-------------------------------|--|
| Zakres stosowania | armatura przyłączeniowa do węży metalowych |
| Przyłącze 1 | króciec gwintowany forma SC z gwintem okrągłym zewnętrznym |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie stożkowe z pierścieniem uszczelniającym |
| Norma | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal szlachetna |

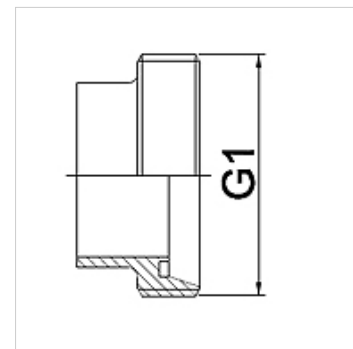

Wskazówka

Przyłącze typu LMH VA jest dostarczane bez pierścienia uszczelniającego.

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

| Oznaczenie | DN | PN (bar) | G1 |
|-------------------|-----|----------|-----------------|
| WA 010 LMH VA | 10 | 40 | Rd 28 x 1/8" |
| WA 013 LMH VA | 13 | 40 | Rd 34 x 1/8" |
| WA 020 LMH VA | 20 | 40 | Rd 44 x 1/6" |
| WA 025 LMH VA | 25 | 40 | Okr. 52 x 1/6" |
| WA 032 LMH VA | 32 | 40 | Okr. 58 x 1/6" |
| WA 040 LMH VA | 40 | 40 | Okr. 65 x 1/6" |
| WA 040 025 LMH VA | 40 | 40 | Okr. 52 x 1/6" |
| WA 050 LMH VA | 50 | 25 | Okr. 78 x 1/6" |
| WA 065 LMH VA | 65 | 25 | Okr. 95 x 1/6" |
| WA 080 LMH VA | 80 | 25 | Okr. 110 x 1/4" |
| WA 100 LMH VA | 100 | 25 | Okr. 130 x 1/4" |
| WA 125 LMH VA | 125 | 16 | Rd 160 x 1/4" |
| WA 150 LMH VA | 150 | 16 | Rd 190 x 1/4" |