


SSR VA

Osłona przeciw ocieraniu, okrągła, VA

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	przewody elastyczne, które podczas ruchów są poddawane obciążeniom szorującym
Przeznaczenie	jako zewnętrzna ochrona przewodów elastycznych i/lub podparcie promienia gięcia
Materiał	stal szlachetna

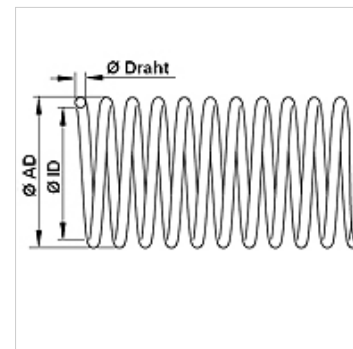

Opis

Spirala ochronna z okrągłego drutu ze stali sprężynowej chroni wąż przed ekstremalnym ścieraniem zewnętrznym.

Wskazówki do zamówienia

Inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	\varnothing ID (mm)	\varnothing AD (mm)	\varnothing drutu (mm)
SSR 06-0.5 VA	6,00	7,00	0,5
SSR 11-1 VA	11,00	13,00	1,0
SSR 14-2 VA	14,00	18,00	2,0
SSR 15-2 VA	15,00	19,00	2,0
SSR 20-2 VA	20,00	24,00	2,0
SSR 23-2 VA	23,00	27,00	2,0
SSR 23.5-2.5 VA	23,50	28,50	2,5
SSR 26-2 VA	26,00	30,00	2,0
SSR 27-2 VA	27,00	31,00	2,0
SSR 35-2 VA	35,00	39,00	2,0
SSR 37-2 VA	37,00	41,00	2,0
SSR 40-2 VA	40,00	44,00	2,0
SSR 41-3 VA	41,00	47,00	3,0
SSR 45-3 VA	45,00	51,00	3,0
SSR 48-3 VA	48,00	54,00	3,0
SSR 54-2.5 VA	54,00	59,00	2,5
SSR 55-3 VA	55,00	61,00	3,0
SSR 61-4 VA	61,00	69,00	4,0
SSR 70-4.5 VA	70,00	79,00	4,5
SSR 85-3 VA	85,00	91,00	3,0
SSR 91-6 VA	91,00	103,00	6,0
SSR 93-4 VA	93,00	101,00	4,0
SSR 105-5 VA	105,00	115,00	5,0
SSR 130-4 VA	130,00	138,00	4,0
SSR 135-4 VA	135,00	143,00	4,0

Warianty produktu

SSR Osłona przeciw ocieraniu, okrągła, stal