


LM-DI PT

Uszczelka dopuszczona do kontaktu z produktami spożywczymi,
PTFE

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------------|--|
| Przeznaczenie | pierścień uszczelniający do króćca gwintowanego do produktów spożywczych |
| Wykonanie | z jednej strony spłaszczony pierścień uszczelniający |
| Norma | DIN 11851 |
| Materiał | PTFE |
| Zakres temperatury | od -200 °C do 260 °C |

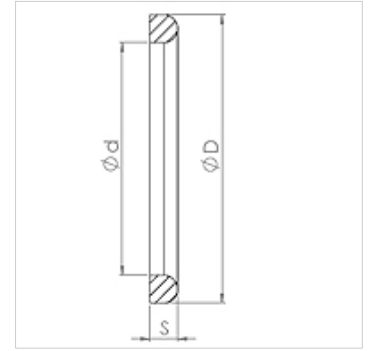

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

| Oznaczenie | DN | D (mm) | d (mm) | S (mm) |
|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| LM-DI 010 PT | 10 | 20,0 | 12,0 | 4,5 |
| LM-DI 013 PT | 13 | 26,0 | 18,0 | 4,5 |
| LM-DI 020 PT | 20 | 33,0 | 23,0 | 4,5 |
| LM-DI 025 PT | 25 | 40,0 | 30,0 | 5,0 |
| LM-DI 032 PT | 32 | 46,0 | 36,0 | 5,0 |
| LM-DI 040 PT | 40 | 52,0 | 42,0 | 5,0 |
| LM-DI 050 PT | 50 | 64,0 | 54,0 | 5,0 |
| LM-DI 065 PT | 65 | 81,0 | 71,0 | 5,0 |
| LM-DI 080 PT | 80 | 95,0 | 85,0 | 5,0 |
| LM-DI 100 PT | 100 | 114,0 | 104,0 | 6,0 |

jest częścią zamienną do następujących produktów

TUEG LMH VA Dwuzłączka do mleka GZ z króćcem gładkim, stal szlachetna