


KLEMMSCHEL

Clamp, Aluminium

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------------|--|
| Przeznaczenie | Clamping components for small flange connections |
| Wykonanie | Clamp aluminium |
| Norma | DIN 28403 ISO 2861 |
| Materiał | aluminium |
| Zakres temperatury | aluminium od -156 °C do 150 °C |

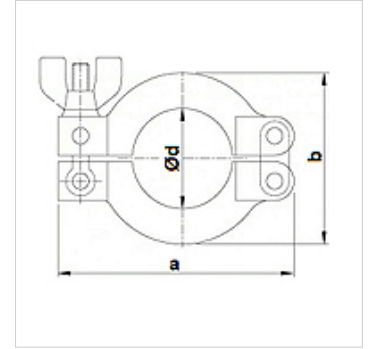

Wskazówka

zakres ciśnienia 10–7 mbar do 2,5 bar

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

| Oznaczenie | Szerokość (mm) | a (mm) | b (mm) | Ø d (mm) |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| KLEMMSCHEL 010/16 | 17,0 | 63,0 | 45,0 | 22,0 |
| KLEMMSCHEL 020/25 | 17,0 | 73,0 | 52,0 | 32,0 |
| KLEMMSCHEL 032/40 | 17,0 | 93,0 | 70,0 | 47,0 |
| KLEMMSCHEL 050 | 22,0 | 114,0 | 95,0 | 62,0 |