


## Właściwości

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura przyłączeniowa do węży metalowych |
| <b>Przyłącze 1</b>            | króćce rurowe                              |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | przyłącze z pierścieniem zacinającym       |
| <b>Norma</b>                  | ISO 8434-1<br>DIN 3861                     |
| <b>Skrót</b>                  | BES  |
| <b>Kształt</b>                | prosty                                     |
| <b>Typoszereg</b>             | ciężka                                     |
| <b>Materiał</b>               | stal szlachetna 1.4571                     |

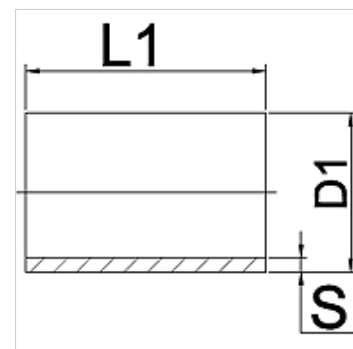

## Wskazówka

Końcowy montaż pierścienia zacinającego w hartowanym króćcu do przedmontażu (VOM...).  
Alternatywnie zalecamy przyłącze typu AFS lub AOS.

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

| Oznaczenie   | DN | PN (bar) | Typoszereg | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----------|------------|---------|--------|---------|
| WA 004 FS VA | 4  | 300      | 8S         | 8       | 1,0    | 30      |
| WA 006 FS VA | 6  | 240      | 10 S       | 10      | 1,0    | 30      |
| WA 008 FS VA | 8  | 200      | 12 S       | 12      | 1,0    | 30      |
| WA 010 FS VA | 10 | 283      | 14 S       | 14      | 1,5    | 35      |
| WA 013 FS VA | 13 | 261      | 16 S       | 16      | 1,5    | 35      |
| WA 016 FS VA | 16 | 287      | 20 S       | 20      | 2,0    | 40      |
| WA 020 FS VA | 20 | 229      | 25 S       | 25      | 2,0    | 45      |
| WA 025 FS VA | 25 | 243      | 30 S       | 30      | 2,5    | 50      |
| WA 032 FS VA | 32 | 221      | 38 S       | 38      | 3,0    | 55      |

## Warianty produktu

WA FS przyłącze ... FS, stal, stal (zgrzewalna)