


# WA AOS

przyłącze ... AOS, stal

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura przyłączeniowa do węży metalowych |
| <b>Przyłącze 1</b>            | metryczny gwint wewnętrzny                 |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem          |
| <b>Norma</b>                  | DIN 3865<br>ISO 8434-1                     |
| <b>Skrót</b>                  | DKOS                                       |
| <b>Kształt</b>                | prosty                                     |
| <b>Typoszereg</b>             | ciężka                                     |
| <b>Materiał</b>               | stal (zgrzewalna)                          |

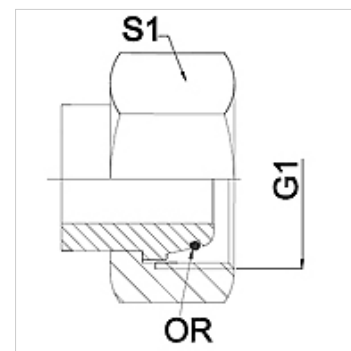

## Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

| Oznaczenie | DN | PN (bar) | G1         | Typoszereg | S1 (mm) |
|------------|----|----------|------------|------------|---------|
| WA 004 AOS | 4  | 630      | M 16 x 1,5 | 8S         | 19,0    |
| WA 006 AOS | 6  | 630      | M 18 x 1,5 | 10 S       | 22,0    |
| WA 008 AOS | 8  | 630      | M 20 x 1,5 | 12 S       | 24,0    |
| WA 010 AOS | 10 | 630      | M 22 x 1,5 | 14 S       | 27,0    |
| WA 013 AOS | 13 | 400      | M 24 x 1,5 | 16 S       | 30,0    |
| WA 016 AOS | 16 | 400      | M 30 x 2   | 20 S       | 36,0    |
| WA 020 AOS | 20 | 400      | M 36 x 2   | 25 S       | 46,0    |
| WA 025 AOS | 25 | 250      | M 42 x 2   | 30 S       | 50,0    |
| WA 032 AOS | 32 | 250      | M 52 x 2   | 38 S       | 60,0    |

## Warianty produktu

WA AOS VA przyłącze ... AOS, stal, stal szlachetna