


# WA AFS

przyłącze ... AFS, stal

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura przyłączeniowa do węży metalowych                           |
| <b>Przyłącze 1</b>            | metryczny gwint wewnętrzny   |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | stożek zewnętrzny 24°  |
| <b>Norma</b>                  | pasuje do przyłącza współpracującego wg DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 |
| <b>Skrót</b>                  | DKS  |
| <b>Kształt</b>                | prosty   |
| <b>Typoszereg</b>             | ciężka   |
| <b>Materiał</b>               | stal   |

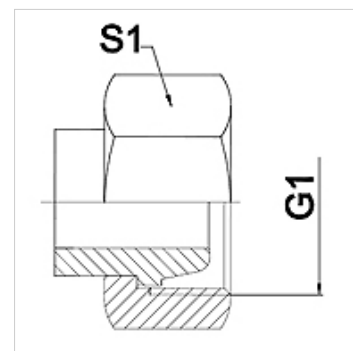

## Wskazówka

wykonanie spawane tylko ze stali szlachetnej  
Podane rozwartości klucza do wartości orientacyjne!

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

| Oznaczenie | DN | PN (bar) | G1         | Typoszereg | S1 (mm) |
|------------|----|----------|------------|------------|---------|
| WA 004 AFS | 4  | 630      | M 16 x 1,5 | 8S         | 19,0    |
| WA 006 AFS | 6  | 630      | M 18 x 1,5 | 10 S       | 22,0    |
| WA 008 AFS | 8  | 630      | M 20 x 1,5 | 12 S       | 24,0    |
| WA 010 AFS | 10 | 630      | M 22 x 1,5 | 14 S       | 27,0    |
| WA 013 AFS | 13 | 400      | M 24 x 1,5 | 16 S       | 30,0    |
| WA 016 AFS | 16 | 400      | M 30 x 2   | 20 S       | 36,0    |
| WA 020 AFS | 20 | 400      | M 36 x 2   | 25 S       | 41,0    |
| WA 025 AFS | 25 | 250      | M 42 x 2   | 30 S       | 50,0    |
| WA 032 AFS | 32 | 250      | M 52 x 2   | 38 S       | 60,0    |

## Warianty produktu

WA AFS VA przyłącze ... AFS, VA, stal szlachetna