


# HK LVK

optyczny/elektryczny wskaźnik napełnienia z wyłącznikiem  
temperaturowym

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Moment dokręcania max.	10 N-m
napięcie robocze	maks. 230V AC
Temperatura max.	80 °C
Ciśnienie robocze	maks. 1 bar
Czynniki robocze	Oleje mineralne
Materiał	poliamid Uszczelka: NBR
Zakres dostawy	ze śrubami wydrążonymi

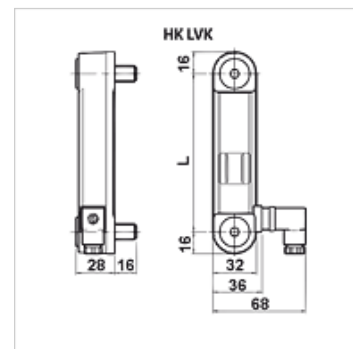

## Artykuł

Oznaczenie	Zamocowanie na gwint	L (mm)	Funkcja sterująca	Punkt przesterowania (°C)	Ciężar (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	zestyk rozwierny	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	zestyk rozwierny	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	zestyk rozwierny	70	0,22

## są akcesoriami do następujących produktów

HK BAK RA	Zbiornik hydrauliczny BAKRA
HK BEK	zbiornik hydrauliczny BEK (bez otworu wyczystkowego)
HK BSK	zbiornik hydrauliczny BSK (z otworem wyczystkowym)