
HK RD
zawór ograniczający ciśnienie RD

Właściwości

Wykonanie	bezpośrednio sterowany
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar



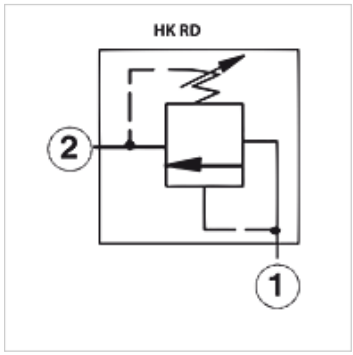

Wskazówka

Te zawory muszą być także ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

Opis

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
przyłącze 2 może być poddane działaniu ciśnienia maks.
czas zadziałania ok. 2 ms

Artykuł

Oznaczenie	Zakres nastawy min. (bar)	Zakres nastawy max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	przyporządkowana obudowa wkręcana	Gwint wkręcany	SW (mm)	moment dokręcania (N-m)	Cięż-ar (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Akcesoria

HK GEH CA	Obudowa do zaworów kasetowych T-3A
HK GEH FA	Obudowa do zaworów kasetowych T-10A
HK HR SUN	pokrętka do zaworu kasetowego SUN

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.