
HK RP

zawór ograniczający ciśnienie RP

Właściwości

Wykonanie	wstępnie wysterowany
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar



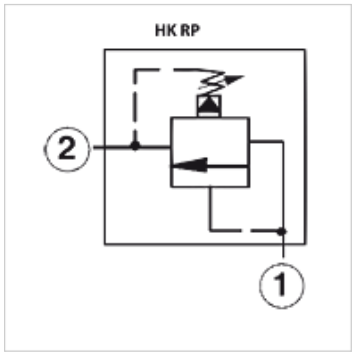

Wskazówka

Te zawory muszą być także ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

Opis

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
przyłącze 2 może być poddane działaniu ciśnienia maks.
czas zadziałania ok. 10 ms

Artykuł

Oznaczenie	Zakres nastawy min. (bar)	Zakres nastawy max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	przyporządkowana obudowa wkręcana	Gwint wkręcany	SW (mm)	moment dokręcania (N-m)	Cięż-ar (kg)
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Akcesoria

HK GEH CA	Obudowa do zaworów kasetowych T-3A
HK GEH FA	Obudowa do zaworów kasetowych T-10A
HK HR SUN	pokrętka do zaworu kasetowego SUN

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.