
WA HB

przyłącze ... HB, stal

Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 60°
Norma	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Skrót	AGR
Kształt	prosty
Materiał	stal



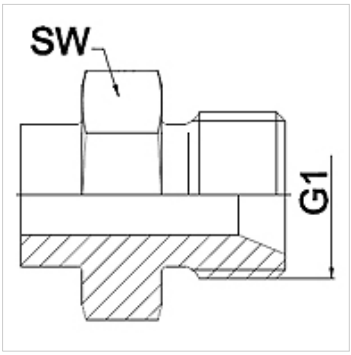

Wskazówka

wykonanie spawane tylko ze stali szlachetnej
Podane rozwartości klucza do wartości orientacyjne!

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB	6	350	G 1/4”	19
WA 010 HB	10	350	G 3/8”	22
WA 013 HB	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB	25	200	G 1"	41
WA 032 HB	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB	50	80	G 2"	70

Warianty produktu

WA HB VA	przyłącze ... HB, VA, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.