

# WA HJ

przyłącze ... HJ, stal

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Zakres stosowania** armatura przyłączeniowa do węży metalowych

**Przyłącze 1** Gwint zewnętrzny UN/UNF


**Rodzaj uszczelnienia 1** stożek zewnętrzny 74°

**Norma** SAE J514

**Skrót** AGJ

**Kształt** prosty

**Materiał** stal

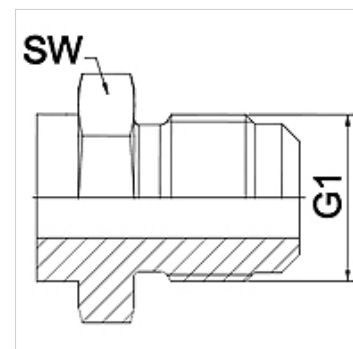

## Wskazówka

wykonanie spawane tylko ze stali szlachetnej

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ	25	210	1.5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ	32	170	1.5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ	40	140	1.7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ	50	115	2.1/2" -12 UN	65

## Warianty produktu

WA HJ VA przyłącze ... HJ, VA, stal szlachetna