
WA HR

przyłącze ... HR, stal

Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie
Norma	ISO 228-1
Skrót	AGR-płaski
Kształt	prosty
Materiał	stal



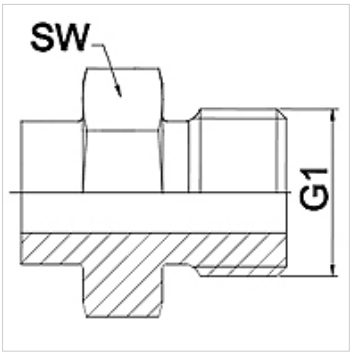

Wskazówka

wykonanie spawane tylko ze stali szlachetnej
Podane rozwartości klucza do wartości orientacyjne!

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR	6	350	G 1/4”	19
WA 010 HR	10	350	G 3/8”	22
WA 013 HR	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HR	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR	25	200	G 1"	41
WA 032 HR	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HR	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HR	50	80	G 2"	70

Warianty produktu

WA HR VA	przyłącze ... HR, VA, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.