
# WA HS

przyłącze ... HS, stal

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | armatura przyłączeniowa do węży metalowych |
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Skrót** | CES |
| **Kształt** | prosty |
| **Typoszereg** | ciężka |
| **Materiał** | stal (zgrzewalna) |



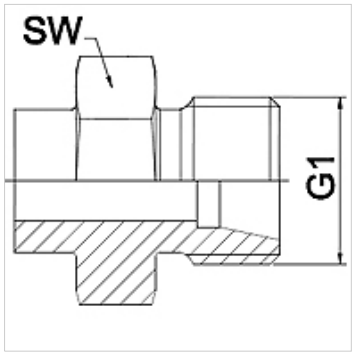


## Wskazówka

Podane rozwartości klucza do wartości orientacyjne!

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

| Oznaczenie | DN | PN (bar) | G1 | Typoszereg | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WA 004 HS** | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 17 |
| **WA 006 HS** | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 19 |
| **WA 008 HS** | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 22 |
| **WA 010 HS** | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 24 |
| **WA 013 HS** | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 27 |
| **WA 016 HS** | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 32 |
| **WA 020 HS** | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 36 |
| **WA 025 HS** | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 46 |
| **WA 032 HS** | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 55 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **WA HS VA** | przyłącze ... HS, VA, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*