


## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
<b>Przyłącze 1</b>	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	stożek wewnętrzny 24°
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Skrót</b>	CES
<b>Kształt</b>	prosty
<b>Typoszereg</b>	ciężka
<b>Materiał</b>	stal szlachetna

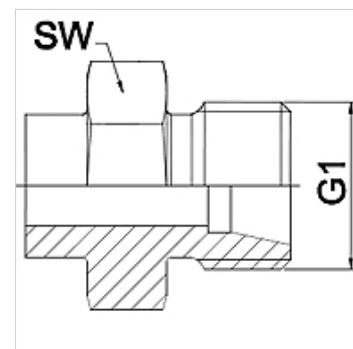

## Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	Typoszereg	SW (mm)
WA 004 HS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	17
WA 006 HS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	55

## Warianty produktu

WA HS przyłącze ... HS, stal, stal (zgrzewalna)