
CH NEI


Kołnierz dachowy, CH-NEI

Właściwości

Typ konstrukcji	kołnierz dachowy
Ciśnienie robocze	do 400 bar
Prędkość poślizgu max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Czynniki robocze	Oleje mineralne Emulsje wodne
Montaż	w rowkach otwartych
Materiał	(1) kołnierz dachowy: 1 x NBR, + 2 x NBR wzmacniany tkaniną (2) pierścień oporowy: żywica / PTBR (3) pierścień dociskowy: NBR wzmacniany tkaniną (4) pierścień oporowy: żywica / PTBR
Przeznaczenie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8/f7	H9	d <200 : Lj +1,0/+1,5 d >200 : Lj +1,5/+2,0

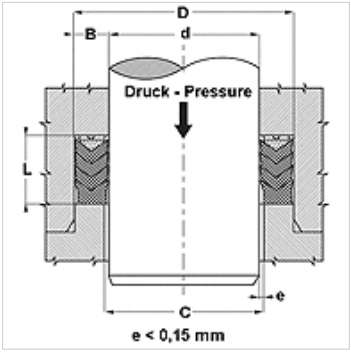

Opis

duża odporność na działania temperatury
do ciężkich warunków pracy takich jak udary ciśnieniowe.
silne drgania, złej jakości powierzchnie.

Wskazówki do zamówienia

W przypadku specjalnych warunków eksploatacji (ciecz, temperatura, ciśnienie ...) proszę zwracać się do nas.
Możliwy inny materiał: FPM.

Artykuł

Oznaczenie	d (mm)	D (mm)	L (mm)
CH-177 118-NEI	30,00	45,00	22,20
CH-200 141-NEI	36,00	51,00	24,00
CH-216 157-NEI	40,00	55,00	22,62
CH-236 177-NEI	45,00	60,00	22,22
CH-255 196-NEI	50,00	65,00	24,60
CH-255 196-1-NEI	50,00	65,00	26,00
CH-284 204-NEI	52,00	72,00	32,50
CH-295 236-NEI	60,00	75,00	19,00
CH-299 236-NEI	60,00	76,00	29,00
CH-314 236-NEI	60,00	80,00	32,15
CH-326 275-NEI	70,00	83,00	25,00
CH-334 248-NEI	63,00	85,00	32,00
CH-334 255-NEI	65,00	85,00	29,00
CH-354 275-NEI	70,00	90,00	30,00
CH-393 314-NEI	80,00	100,00	30,00
CH-413 334-1-NEI	85,00	105,00	30,00
CH-511 433-NEI	110,00	130,00	30,00

Warianty produktu

CH	Kołnierz dachowy, CH, (1) kołnierz dachowy: 1 x NBR, + 2 x NBR wzmacniany tkaniną

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.