
# CH2
Kołnierz dachowy, CH2

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ konstrukcji** | prętowy kołnierz dachowy |
| **Ciśnienie robocze** | do 500 bar |
| **Prędkość poślizgu max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 110 °C |
| **Czynniki robocze** | Oleje mineralne<br>Emulsje wodne |
| **Montaż** | w rowkach otwartych |
| **Materiał** | (1) pierścień dociskowy: NBR wzmacniany tkaniną<br>(2) kołnierz dachowy: 2 x NBR, + 3 x NBR wzmacniany tkaniną<br>(3) pierścień oporowy: żywica / PTBR |
| **Przeznaczenie** | Hydraulika |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / F7 | H9 | d < 200 : Lj +1,0 / 1,5<br>d > 200 : Lj +1,5 / 2,0 |

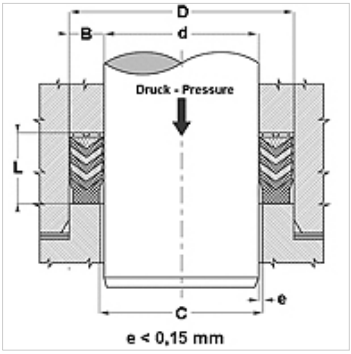


## Opis

duża odporność na działania temperatury
do ciężkich warunków pracy takich jak udary ciśnieniowe.
silne drgania, złej jakości powierzchnie.

## Wskazówki do zamówienia

Inne wymiary na zapytanie
W przypadku specjalnych warunków eksploatacji (ciecz, temperatura, ciśnienie ...) proszę zwracać się do nas.
Możliwy inny materiał: FPM.

## Artykuł

| Oznaczenie | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **CH2-020** | 20,00 | 32,0 | 22,5 |
| **CH2-022** | 22,00 | 34,0 | 22,5 |
| **CH2-025** | 25,00 | 40,0 | 22,5 |
| **CH2-028** | 28,00 | 43,0 | 22,5 |
| **CH2-030** | 30,00 | 45,0 | 22,5 |
| **CH2-032** | 32,00 | 47,0 | 22,5 |
| **CH2-035** | 35,00 | 50,0 | 22,5 |
| **CH2-036** | 36,00 | 51,0 | 22,5 |
| **CH2-040** | 40,00 | 55,0 | 22,5 |
| **CH2-042** | 42,00 | 57,0 | 22,5 |
| **CH2-045** | 45,00 | 65,0 | 27,5 |
| **CH2-050** | 50,00 | 70,0 | 30,0 |
| **CH2-055** | 55,00 | 75,0 | 30,0 |
| **CH2-056** | 56,00 | 76,0 | 37,0 |
| **CH2-060** | 60,00 | 80,0 | 37,0 |
| **CH2-063** | 63,00 | 83,0 | 37,0 |
| **CH2-065** | 65,00 | 85,0 | 40,0 |
| **CH2-070** | 70,00 | 90,0 | 40,0 |
| **CH2-075** | 75,00 | 95,0 | 40,0 |
| **CH2-080** | 80,00 | 100,0 | 40,0 |
| **CH2-090** | 90,00 | 110,0 | 40,0 |
| **CH2-100** | 100,00 | 120,0 | 40,0 |
| **CH2-110** | 110,00 | 130,0 | 40,0 |
| **CH2-120** | 120,00 | 145,0 | 50,0 |
| **CH2-125** | 125,00 | 150,0 | 46,0 |
| **CH2-140** | 140,00 | 165,0 | 46,0 |
| **CH2-160** | 160,00 | 190,0 | 60,0 |
| **CH2-180** | 180,00 | 210,0 | 60,0 |
| **CH2-200** | 200,00 | 230,0 | 60,0 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*