

# DDI
Uszczelka prętowa, DDI

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ konstrukcji** | pierścień rowkowy do pręta |
| **Ciśnienie robocze** | do 120 bar |
| **Prędkość poślizgu max.** | 0,5 m/s |
| **Wykonanie** | Cal |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Czynniki robocze** | Oleje mineralne<br>woda-powietrze |
| **Montaż** | w rowkach zamkniętych A<br>w rowkach otwartych B |
| **Materiał** | 90° Shore A NBR |
| **Przeznaczenie** | Hydraulika + Pneumatyka |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

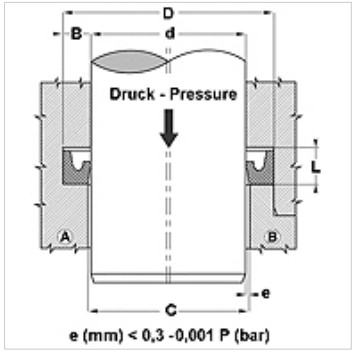


## Opis

uszczelka o małym tarciu.
proste rozwiązanie.

## Wskazówki do zamówienia

Inne wymiary na zapytanie
Możemy w krótkim terminie wykonać uszczelki o średnicy 20 do 510 mm.

## Artykuł

| Oznaczenie | d (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DDI 18** | 4,76 | 11,11 | 5,5 | 3,96 |
| **DDI 31** | 7,93 | 14,28 | 5,5 | 3,96 |
| **DDI 37** | 9,52 | 16,50 | 5,5 | 3,96 |
| **DDI 50** | 12,70 | 21,00 | 7,0 | 5,10 |
| **DDI 62** | 15,87 | 22,22 | 6,0 | 4,76 |
| **DDI 68** | 17,46 | 23,81 | 6,0 | 4,60 |
| **DDI 75** | 19,05 | 25,40 | 6,0 | 4,76 |
| **DDI 81** | 20,63 | 28,58 | 6,0 | 4,76 |
| **DDI 87** | 22,22 | 31,75 | 6,0 | 4,76 |
| **DDI 100** | 25,40 | 38,10 | 8,0 | 6,35 |
| **DDI 106** | 26,99 | 36,51 | 8,0 | 6,35 |
| **DDI 125** | 31,75 | 44,45 | 8,0 | 6,35 |
| **DDI 137** | 34,93 | 50,80 | 9,5 | 7,93 |
| **DDI 150** | 38,10 | 50,80 | 11,0 | 9,52 |
| **DDI 156** | 39,69 | 55,96 | 11,0 | 9,52 |
| **DDI 162** | 41,28 | 50,80 | 7,0 | 5,50 |
| **DDI 175** | 44,45 | 57,15 | 9,5 | 7,93 |
| **DDI 187** | 47,63 | 63,50 | 11,0 | 9,52 |
| **DDI 212** | 53,98 | 69,85 | 11,0 | 9,52 |
| **DDI 237** | 60,33 | 76,20 | 9,5 | 7,93 |
| **DDI 325** | 82,55 | 95,25 | 9,5 | 7,93 |
| **DDI 350** | 88,90 | 101,60 | 11,0 | 9,52 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*