
DDIM P


Uszczelka prętowa, DDIM-P

Właściwości

Typ konstrukcji	uszczelka wargowa prętowa
Ciśnienie robocze	do 16 bar
Prędkość poślizgu max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Czynniki robocze	powietrze
Montaż	w rowkach zamkniętych A w rowkach otwartych B
Materiał	90° Shore A PUR
Przeznaczenie	Hydraulika + Pneumatyka



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

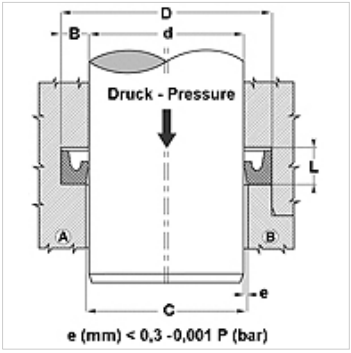

Opis

uszczelka o małym tarciu.
proste rozwiązanie.

Wskazówki do zamówienia

Inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5
DDIM 06 12-P	12	6	4,5	4,0
DDIM 08 14-P	14	8	4,5	4,0
DDIM 10 16-P	16	10	5,0	4,5
DDIM 30 38-P	38	30	6,0	5,5
DDIM 50 60-P	60	50	7,5	7,0

Warianty produktu

DDIM	Uszczelka prętowa, DDIM, 90° Shore A NBR

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.