DPC NEO


Zestaw uszczelniający tłoka do tłoków dzielonych DPC-NEO

Właściwości

Ciśnienie robocze	do 700 bar
Prędkość poślizgu max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Czynniki robocze	Oleje mineralne Emulsje wodne
Montaż	na tłokach wieloczęściowych
Materiał	(1) uszczelka: NBR wzmacniany tkaniną (3) pierścień zwrotny: żywica acetalowa
Przeznaczenie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

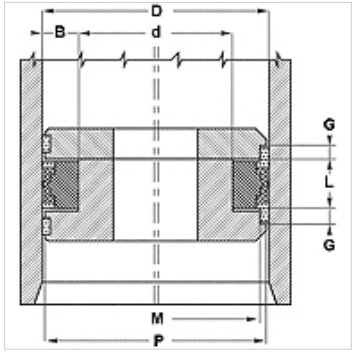

Opis

Bardzo dobre uszczelnienie przy niskim ciśnieniu.
niskie tarcie.
wysokie ciśnienie.
proste rozwiązanie.

Artykuł

Oznaczenie	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.