

DR
Zgarniacz lodu, DR

Właściwości

Typ konstrukcji	zgarniacz
Prędkość poślizgu max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C
Czynniki robocze	Oleje mineralne woda-powietrze
Montaż	jest wtłaczana w otwarty rowek
Materiał	(1) metalowa krawędź zgarniająca: mosiądz (INOX na zamówienie) (2) krawędź zgarniająca z elastomeru: NBR (FPM na zamówienie) (3) tuleja: stal (INOX na zamówienie) (4) elementy dystansowe: stal (INOX na zamówienie)
Przeznaczenie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
f8 / h9	H8	+0,20 0

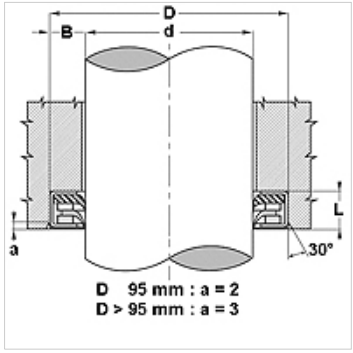

Opis

małe zapotrzebowanie miejsca
skuteczne zgarnianie w skrajnych warunkach.
nadaje się do lodu, szlamu i szczególnie mocno przywierających cząstek
pływająca metalowa krawędź zgarniająca umożliwia wzajemne przesuwanie się prętów.

Artykuł

Oznaczenie	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DR 14	14	27	7,0	6,5
DR 16	16	29	7,0	6,5
DR 20	20	33	7,0	6,5
DR 22	22	35	7,0	6,5
DR 25	25	38	7,0	6,5
DR 28	28	41	7,0	6,5
DR 28 SS-FKM-SS	28	41	7,0	6,5
DR 30	30	43	7,5	7,0
DR 35	35	48	7,5	7,0
DR 36	36	49	7,5	7,0
DR 38	38	51	7,5	7,0
DR 40	40	53	7,5	7,0
DR 45	45	58	7,5	7,0
DR 50	50	64	8,0	7,5
DR 50-R-9975-R	50	64	8,0	7,5
DR 55	55	69	8,0	7,5
DR 60	60	74	8,0	7,5
DR 70	70	84	8,0	7,5
DR 75	75	89	8,0	7,5
DR 80	80	96	8,5	8,0
DR80 - SS-FKM-SS	80	96	8,5	8,0
DR 90	90	106	8,5	8,0
DR 150	150	170	9,0	8,5

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.