
DS -M


Uszczelka tłokowa, DS-M

Właściwości

Typ konstrukcji	zestaw uszczelniający z pierścieniem rowkowym
Ciśnienie robocze	do 400 bar
Prędkość poślizgu max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	110 °C
Czynniki robocze	Oleje mineralne Emulsje wodne
Montaż	na tłokach wieloczęściowych
Materiał	(2) uszczelka: NBR wzmacniany tkaniną (4) pierścień zwrotny: NBR wzmacniany laminatem tkaninowym
Przeznaczenie	Hydraulika



Toleranz / Tolerance			
D	d	M	L
H9 / e8	±0,06	±0,10	±0,12

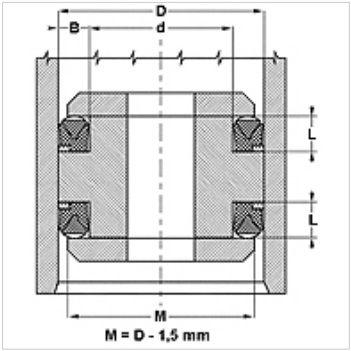

Opis

małe zapotrzebowanie miejsca
wysoka odporność na wytłaczanie

Wskazówki do zamówienia

W przypadku specjalnych warunków eksploatacji (ciecz, temperatura, ciśnienie ...) proszę zwracać się do nas.
Możliwy inny materiał: FPM.

Artykuł

Oznaczenie	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DS 157 098-M	40	25	10,0
DS 196 137-M	50	35	10,0
DS 236 177-M	60	45	10,0
DS 248 188-M	63	48	10,0
DS 314 236M	80	60	13,0
DS 393 314-M	100	80	13,0
DS 433 354-M	110	90	13,0
DS 452 354-M	115	90	16,0
DS 452 374-M	115	95	13,0
DS 492 393-M	125	100	16,2
DS 551 452-M	140	115	16,2
DS 590 472-M	150	120	19,8
DS 629 511-M	160	130	19,8
DS 708 590-M	180	150	19,8

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.