


### Właściwości

<b>Ciśnienie robocze</b>	do 400 bar
<b>Prędkość poślizgu max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Czynniki robocze</b>	Oleje mineralne
<b>Montaż</b>	na tłokach jednoczęściowych A na tłokach wieloczęściowych B
<b>Materiał</b>	(1) uszczelka dynamiczna: PUR (2) Uszczelka statyczna: NBR



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

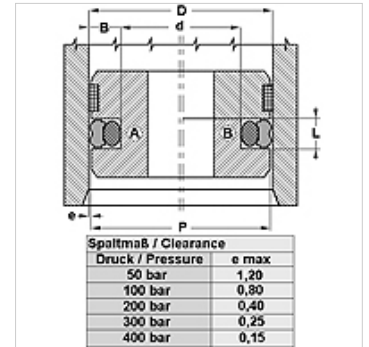

### Opis

łatwy montaż  
 małe zapotrzebowanie miejsca  
 wysoka odporność na ścieranie  
 bardzo dobra skuteczność uszczelnienia

### Wskazówki do zamówienia

Możemy w krótkim terminie wykonać uszczelki o średnicy 20 do 510 mm.

### Artykuł

Oznaczenie	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1