


**Właściwości**

<b>Ciśnienie robocze</b>	do 16 bar
<b>Prędkość poślizgu max.</b>	1,0 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Czynniki robocze</b>	Oleje mineralne
<b>Montaż</b>	na tłokach jednoczęściowych A na tłokach wieloczęściowych B
<b>Materiał</b>	(1) uszczelka dynamiczna: PUR (2) Uszczelka statyczna: NBR
<b>Przeznaczenie</b>	Pneumatyka



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

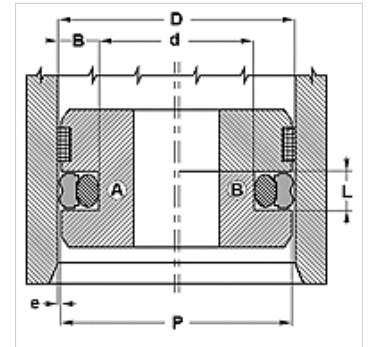

**Opis**

łatwy montaż  
małe zapotrzebowanie miejsca  
bardzo dobra skuteczność uszczelnienia  
wysoka odporność na ścieranie

**Artykuł**

Oznaczenie	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0